

DENON[®]

PMA-1700NE

GEINTEGREERDE STEREO VERSTERKER

Gebruiksaanwijzing

[Voorpaneel](#)[Achterpaneel](#)[Afstandsbediening](#)[Index](#)

Accessoires	4
De batterijen plaatsen	5
Werkingsbereik van de afstandsbediening	5
Namen en functies van onderdelen	6
Voorpaneel	6
Achterpaneel	9
Afstandsbediening	11
Aansluitingen	
De luidsprekers aansluiten	16
Luidsprekeraansluiting	18
Tweedraads aansluiting	19
Een weergaveapparaat aansluiten	20
Een opnameapparaat aansluiten	21
Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen	22
Aansluiten op een PC of Mac	23
Een voorversterker aansluiten	24
Het netsnoer aansluiten	25

Weergave

De stroom inschakelen	27
De voeding in stand-bymodus zetten	27
De ingangsbron selecteren	28
Het volume regelen	28
Het geluid tijdelijk uitschakelen (Dempen)	28
De toon en balans aanpassen	28
De helderheid van het display schakelen	29
CD's afspelen	30
Aansluiten en afspelen vanaf een computer (USB-DAC)	31
Aansluiten en afspelen vanaf een digitaal apparaat (Coaxiaal/ Optisch 1/Optisch 2)	40
Opnemen	41

Instellingen

De functie voor automatisch afspelen van de tv instellen	42
De modus Auto stand-by instellen	43



Tips

Tips	45
Probleemoplossing	46
Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld	47
Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening	48
Er verschijnt niets op het display van dit toestel	48
Er is geen geluid hoorbaar	49
Het gewenste geluid wordt niet weergegeven	49
Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden	50
Muziekbestanden op pc of Mac kunnen niet worden afgespeeld	51
Er kan geen audio worden afgespeeld vanaf digitale apparaten (coaxiaal/optisch)	52
De ingangsbron wordt naar "Optical 1", "Optical 2" of "Coaxial" geschakeld	52

Appendix







D/A-converter	53
Uitleg termen	53
Technische gegevens	55
Index	58



Dank u voor het vertrouwen dat u in dit Denon-product hebt gesteld. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing na deze te hebben gelezen zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

Accessoires


Controleer of bij dit product de volgende onderdelen zijn meegeleverd.

 <p>Snelhandleiding</p>	 <p>Veiligheidsinstructies</p>	 <p>Waarschuwingen over het gebruik van batterijen</p>	 <p>Netsnoer</p>
 <p>Afstandsbediening (RC-1249)</p>	 <p>2x R03/AAA-batterijen</p>		




De batterijen plaatsen

- 1 Verwijder het achterste deksel in de richting van de pijl en verwijder het.



- 2 Plaats twee batterijen op de juiste wijze in het batterijvak zoals aangegeven.




- 3 Plaats het achterste deksel terug.

OPMERKING

- Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van batterijvloeistof:
 - Gebruik een nieuwe batterij niet samen met een oude.
 - Gebruik geen twee verschillende soorten batterijen.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat gebruiken.
- In geval van lekkage van batterijvloeistof veegt u de vloeistof in het batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.


Werkingsbereik van de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening tijdens het gebruik ervan op de afstandsbedieningssensor van het toestel.

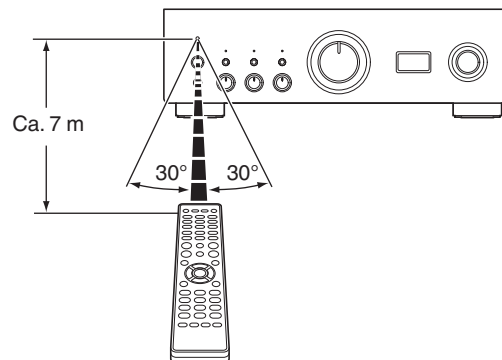


Namen en functies van onderdelen

Voorpaneel

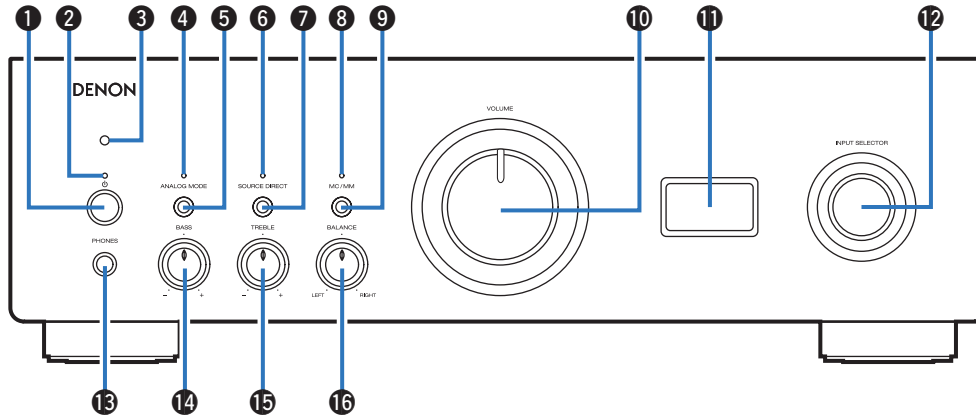

Raadpleeg de volgende bladzijde voor details.



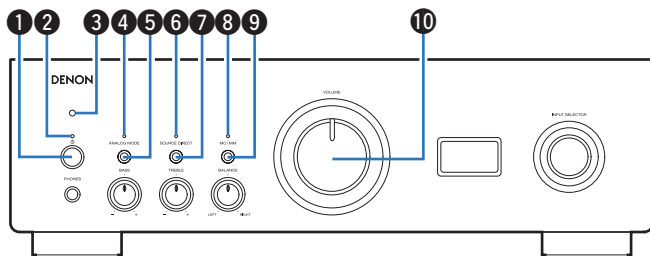

1 Power-toets

Hiermee schakelt u de voeding in/uit. (👉 blz. 27)

2 Voedingsindicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

- Voeding aan : Groen
- Stand-by : Uit
- Voeding uit: Uit
- Wanneer het beveiligingscircuit is geactiveerd: Rood (knipperend) (👉 blz. 47)

3 Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. (👉 blz. 5)

4 ANALOG MODE-indicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de analoge modus-status:

- Analoge modus aan (ANALOG MODE 1 of 2): Groen
- Analoge modus uit: Uit

5 ANALOG MODE-toets

Hiermee schakelt u tussen ANALOG MODE 1/2/uit. (👉 blz. 30)

6 SOURCE DIRECT-indicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de source direct-status:

- Source direct-modus aan: Groen
- Source direct-modus uit: Off

7 SOURCE DIRECT-toets

Hiermee schakelt u de modus source direct in/uit. (👉 blz. 30)

8 MC/MM-indicator

Dit licht als volgt op, afhankelijk van de instelling van de fono-equalizer van dit toestel:

- MC: Groen
- MM: Uit


9 MC/MM-toets

Druk deze schakelaar naar MC of MM in overeenstemming met de cartridge van uw draaitafel.

10 VOLUME-knop

Dit past het volumeniveau aan. (👉 blz. 28)



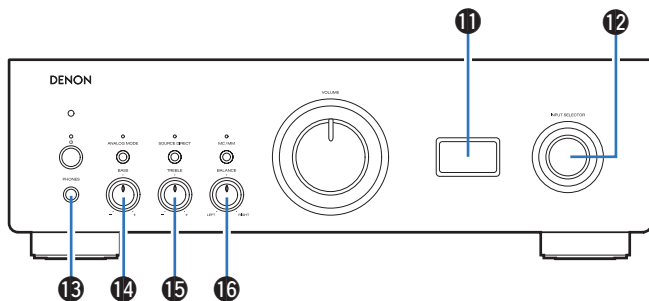

11 Display

Dit toont informatie, zoals de naam van de ingangsbron, het type digitaal audiosignaal en de bemonsteringsfrequentie.

12 INPUT SELECTOR-knop

Hiermee selecteert u de ingangsbron. (👉 blz. 28)

OPMERKING

- Wanneer u de ingangsbron van dit toestel instelt op "EXT.PRE", voert de hoofdeenheid aan het maximumvolume. Het et aanpassen van de volumebalans en de toon op de hoofdeenheid hebben evenmin effect. Pas het volume aan op de invoerapparaten vóór de weergave.

13 Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze stekker is aangesloten, wordt er niet langer audio weergegeven via de luidsprekeraansluitingen.

OPMERKING

- Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om gehoorverlies te voorkomen.

14 BASS-regelknop

Met deze instelling past u het volumeniveau van de lage tonen aan. (👉 blz. 28)

15 TREBLE-regelknop

Met deze instelling past u het volumeniveau van de hoge tonen aan. (👉 blz. 28)

16 BALANCE-regelknop


Hiermee wordt de balans van de volumeuitvoer van de luidsprekers links en rechts geregeld. (👉 blz. 28)



- 14, 15 en 16 kunnen worden aangepast wanneer 6 uit is (Source direct-modus is uit).




Achterpaneel

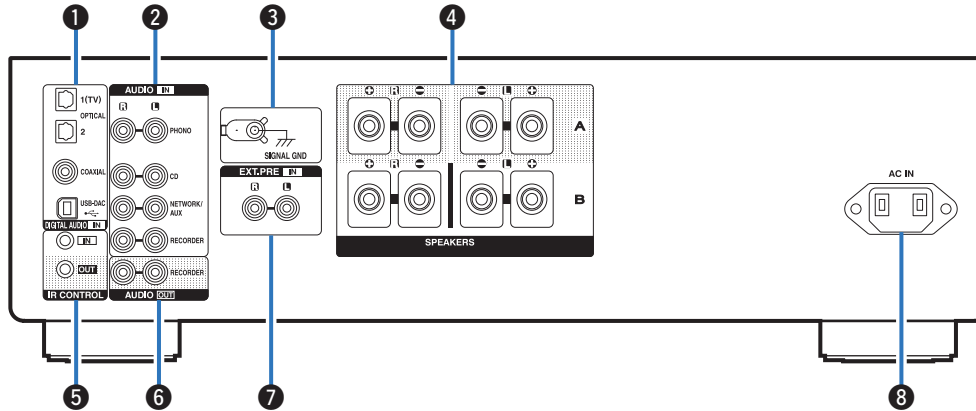

Raadpleeg de volgende bladzijde voor details.



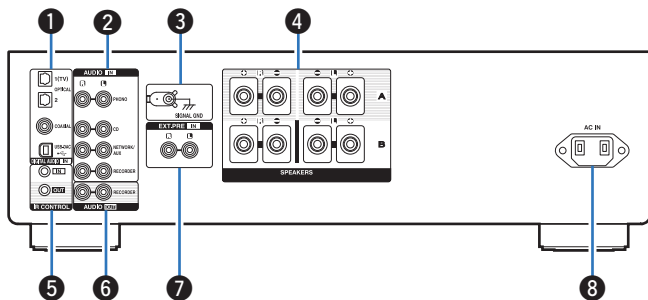

1 DIGITAL AUDIO IN-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met digitale audio-uitgangen en de computer.

- “Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen” (👉 blz. 22)
- “Aansluiten op een PC of Mac” (👉 blz. 23)

2 Analoge audio-aansluitingen (AUDIO IN)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met analoge audio-aansluitingen.

- “Een weergaveapparaat aansluiten” (👉 blz. 20)
- “Een opnameapparaat aansluiten” (👉 blz. 21)

3 SIGNAL GND-aansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de aardingskabel van de platenspeler. (👉 blz. 20)

4 Luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van luidsprekers. (👉 blz. 16)

5 IR CONTROL-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het verbinden van Denon-networkaudiospelers met een IR-controller.

6 AUDIO OUT-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de ingang van een recorder. (👉 blz. 21)

7 EXT.PRE IN-aansluitingen


Wordt gebruikt voor het verbinden van een voorversterker wanneer dit toestel als eindversterker wordt gebruikt. (👉 blz. 24)
Het volume moet met het aangesloten toestel worden ingesteld.

8 AC-netingang (AC IN)

Wordt gebruikt voor het aansluiten van het netsnoer. (👉 blz. 25)



Afstandsbediening

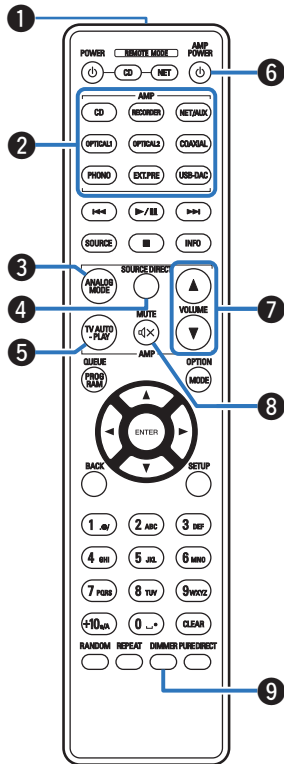


De afstandsbediening die bij dit toestel is geleverd kan een Denon CD-speler en netwerkaudiospelers besturen.

- “Bediening CD-speler” (☞ blz. 12)
- “Bewerkingen netwerkaudiospelers” (☞ blz. 13)

■ Dit toestel bedienen

- 1 Signaalzender van de afstandsbediening**
Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. (☞ blz. 5)
- 2 Ingangsbronkeuze-toetsen**
Hiermee selecteert u de ingangsbron. (☞ blz. 28)
- 3 ANALOG MODE-toets**
Hiermee schakelt u de analoge modus naar 1/2/uit. (☞ blz. 30)
- 4 SOURCE DIRECT-toets**
Schakelt de source direct-modus. (☞ blz. 30)
- 5 Knop TV AUTO-PLAY**
Dit schakelt de digitale ingang voor TV automatisch afspelen. (☞ blz. 42)
- 6 AMP POWER-toets ϕ**
Hiermee schakelt u de voeding in/uit (stand-by). (☞ blz. 27)
- 7 VOLUME-toetsen (\blacktriangle / \blacktriangledown)**
Hiermee wordt het volumeniveau geregeld. (☞ blz. 28)
- 8 MUTE-toets (M)**
Dit dempt de uitgevoerde audio. (☞ blz. 28)
- 9 DIMMER-toets**
Dit schakelt de helderheid van het scherm. (☞ blz. 29)



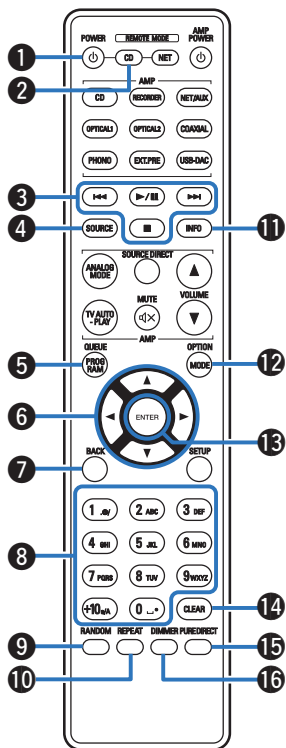

■ Bediening CD-speler

U kunt een Denon CD-speler bedienen.


Om de CD-speler te bedienen, drukt u op de toets REMOTE MODE CD om de afstandsbediening te schakelen naar de bedieningsmodus van de CD-speler.

- 1 POWER-toets
- 2 Selectietoets afstandsbedieningsmodus (REMOTE MODE CD)
- 3 Systeemoetsen
- 4 SOURCE-toets
- 5 PROGRAM-toets
- 6 Cursortoetsen ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)
- 7 BACK-toets
- 8 Cijfertoetsen (0 - 9, +10)
- 9 RANDOM-toets
- 10 REPEAT-toets
- 11 Informatietoets (INFO)
- 12 MODE-toets
- 13 ENTER-toets
- 14 CLEAR-toets
- 15 PURE DIRECT-toets
- 16 DIMMER-toets



- De afstandsbediening werkt mogelijk niet op sommige producten.



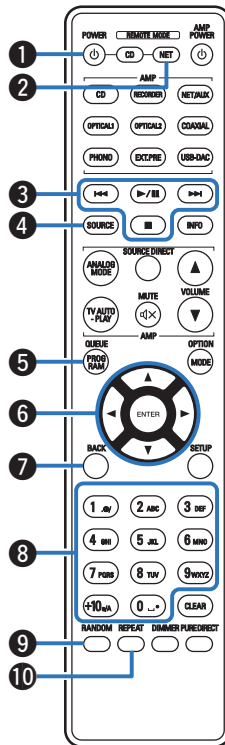


■ Bewerkingen netwerk audiospeler

U kunt een Denon-netwerk audio speler bedienen.

Om een netwerk audio speler te bedienen, drukt u op de toets REMOTE MODE NET om de afstandsbediening naar de bedieningsmodus Netwerk audio speler te schakelen.

- 1 POWER-toets
- 2 Selectietoets afstandsbedieningsmodus (REMOTE MODE NET)
- 3 Systeemoetsen
- 4 SOURCE-toets
- 5 De knop QUEUE
- 6 Cursortoetsen ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)
- 7 BACK-toets
- 8 Cijfer- en lettertoetsen (0 - 9, +10)
- 9 RANDOM-toets
- 10 REPEAT-toets



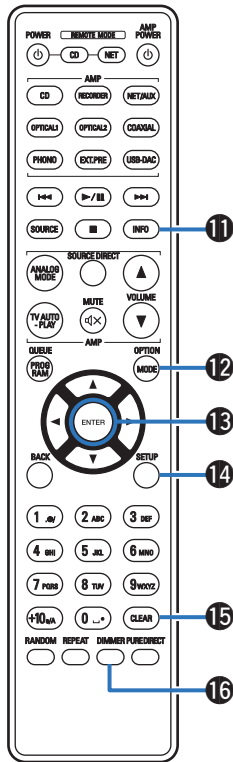

11 Informatietoets (INFO)

12 Knop OPTION (MODE)

13 ENTER-toets

14 SETUP-toets

15 CLEAR-toets

16 DIMMER-toets



- De afstandsbediening werkt mogelijk niet op sommige producten.



■ Inhoud






De luidsprekers aansluiten	16
Een weergaveapparaat aansluiten	20
Een opnameapparaat aansluiten	21
Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen	22
Aansluiten op een PC of Mac	23
Een voorversterker aansluiten	24
Het netsnoer aansluiten	25

OPMERKING

- Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen zijn gemaakt.
- Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen tot een bundel. Dit kan gezoem of ruis veroorzaken.

■ Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.

Luidsprekerkabel	
Audiokabel	
Optische kabel	
Coaxiale digitale kabel	
USB-kabel	



De luidsprekers aansluiten

OPMERKING

- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luidsprekers aansluit.
- Sluit de luidsprekerkabels zodanig aan, dat er geen kerndraden uit de luidsprekeraansluitingen steken. Het beveiligingscircuit kan geactiveerd worden wanneer de kerndraden in contact komen met het achterpaneel of wanneer de + en - draden met elkaar contact maken. ("Beveiligingscircuit" (☞ blz. 54))
- Raak de luidsprekeraansluitingen nooit aan terwijl het netsnoer is aangesloten. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Gebruik luidsprekers met impedantie binnen de onderstaand weergegeven bandbreedtes en in overeenstemming met hun vereisten.

Luidsprekeraansluitingen die worden gebruikt op dit toestel	Aantal aangesloten luidsprekers	Luidspreker Impedantie
LUIDSPREKERS A (Standaard aansluiting)	2 (één set)	4 – 16 Ω/ohm
LUIDSPREKERS B	2 (één set)	4 – 16 Ω/ohm
LUIDSPREKERS A en LUIDSPREKERS B	4 (twee sets)	8 – 16 Ω/ohm
LUIDSPREKERS A en LUIDSPREKERS B (Tweedraads aansluiting)	2 (één set)	4 – 16 Ω/ohm

De luidsprekerkabels aansluiten

Controleer de kanalen links (L) en rechts (R) en de polariteiten + (rood) en – (zwart) op de luidsprekers die op dit toestel worden aangesloten, en zorg dat u de kanalen en polariteiten correct aansluit.

- 1 Pel ongeveer 10 mm van de omhulling van het uiteinde van de luidsprekerkabel en draai de kerndraad stevig of sluit het uiteinde vast.



- 2 Draai de luidsprekeraansluiting linksom om deze los te maken.




- 3 Stop de kerndraad van de luidsprekerkabel helemaal in de luidsprekeraansluiting.



- 4** Draai de luidspreker aansluiting rechtsom om deze vast te maken.



Afmetingen van luidspreker aansluitingen




Luidsprekeraansluiting

Dit toestel is uitgerust met twee sets luidsprekeraansluitingen (LUIDSPREKER A en LUIDSPREKER B). Er kan één set luidsprekers op elke set terminals worden aangesloten en er worden in totaal twee sets luidsprekers aangesloten.

Hetzelfde signaal wordt uitgevoerd vanaf de aansluitingen LUIDSPREKER A en LUIDSPREKER B.


Wanneer u slechts één set luidsprekers aansluit, gebruik dan de aansluitingen LUIDSPREKER A en LUIDSPREKER B.

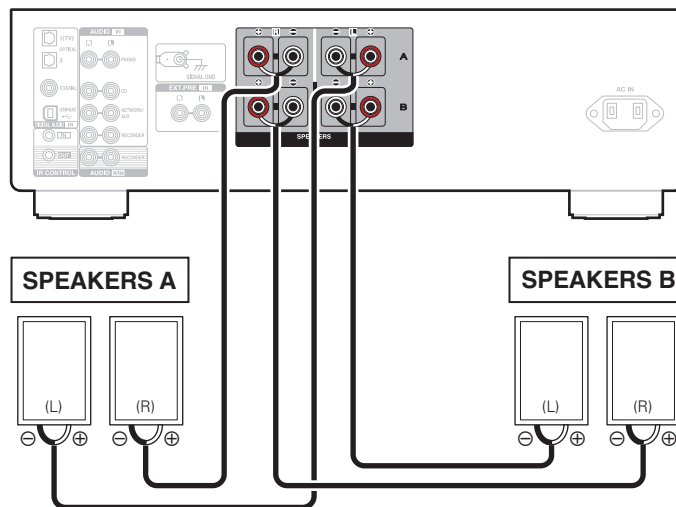

Tweedraads aansluiting

Deze aansluiting beperkt het effect van de signaalstoring tussen de luidsprekers met een hoog bereik (tweeters) en laag bereik (woofers) zodat u kunt genieten van weergave met hoge kwaliteit.


Bij het dubbel bedraden met dubbel bedrade luidsprekers, moet u de aansluitpunten voor midden en hoog bereik aansluiten op LUIDSPREKERS A (of LUIDSPREKERS B), en de aansluitpunten voor het lage bereik op LUIDSPREKERS B (of LUIDSPREKERS A).

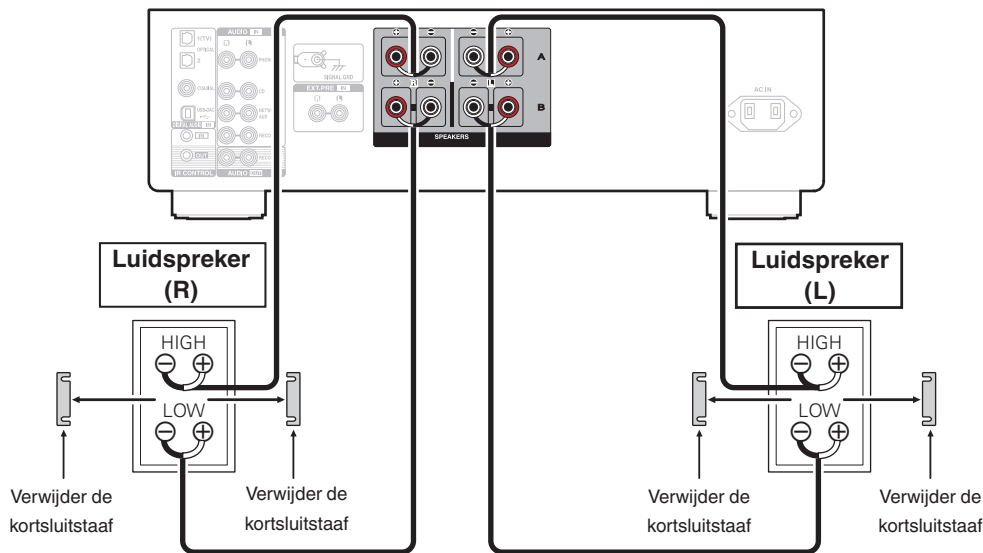

Een weergaveapparaat aansluiten

U kunt platenspelers, CD-spelers en netwerkaudiospelers aansluiten op dit toestel.

U hoort mogelijk een zoemend geluid via de luidsprekers wanneer u de ingangsbron van dit toestel naar "PHONO" schakelt en het volume per ongeluk verhoogt terwijl er geen platenspeler is verbonden.

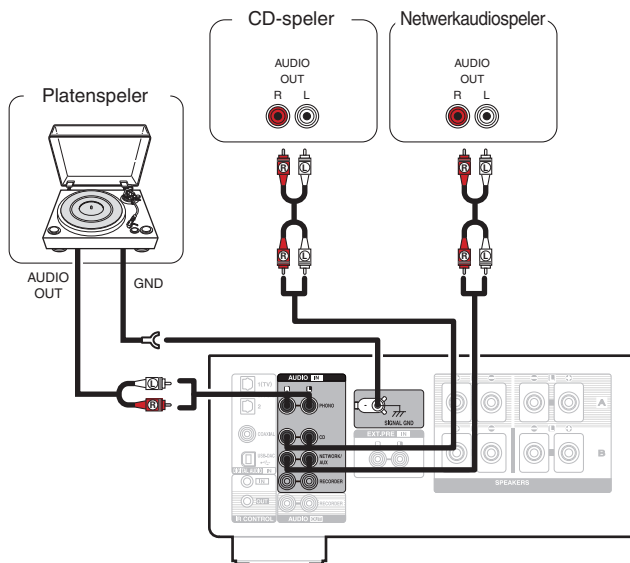

OPMERKING


- De aardingsterminal (SIGNAL GND) op dit toestel is niet voor veiligheidsaarding. Als deze terminal is aangesloten wanneer er veel ruis is, kan de ruis worden verminderd. Afhankelijk van de platenspeler, kan het aansluiten van de aardingsdraad een negatief effect hebben en ruis vermeerderen. In dat geval is het niet nodig de aardingsdraad aan te sluiten.



- De PHONO-ingangsklemmen zijn voorzien van een korte penstekker. Verwijder deze stekker om een platenspeler aan te sluiten. Bewaar de verwijderde korte penstekker op een veilige plaats, zodat u hem niet verliest.



Een opnameapparaat aansluiten

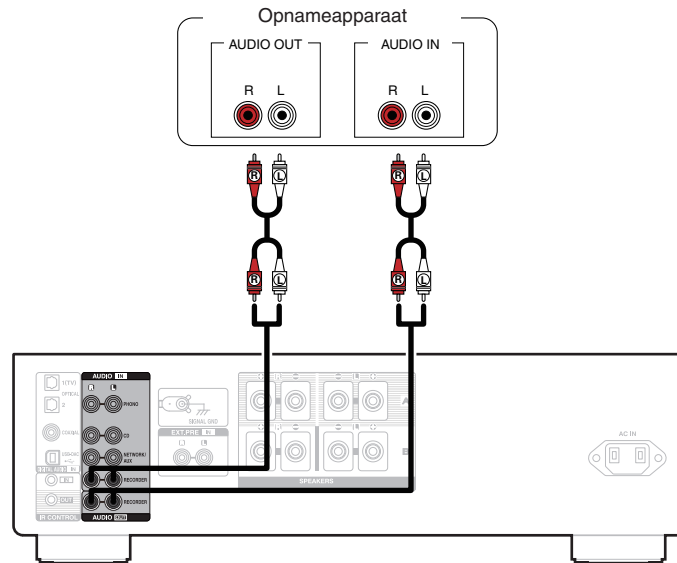


OPMERKING

- Steek **NOOIT** de kortsluitstekker in de opnameuitgangen (AUDIO OUT RECORDER). Dat zou beschadiging van het toestel tot gevolg kunnen hebben.



Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen

Gebruik deze aansluiting voor het invoeren van digitale audiosignalen naar dit toestel en voor het converteren van de signalen voor weergave met de D/A converter van dit toestel. (👉 blz. 31)

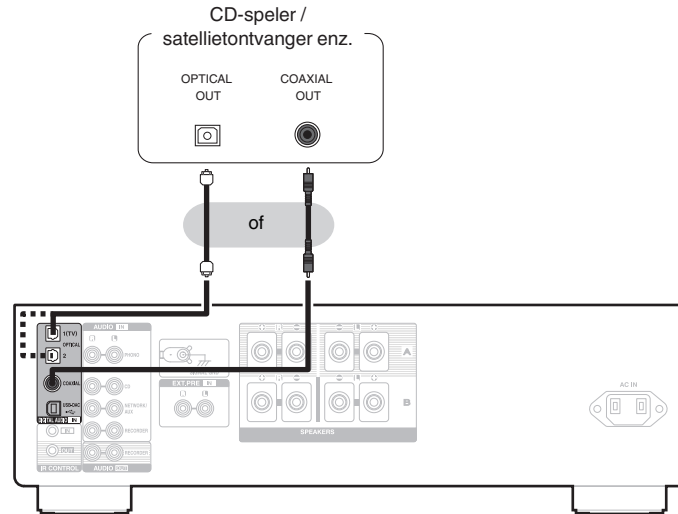

OPMERKING

- Lineaire PCM-signalen met een samplingfrequentie van 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz of 192 kHz kunnen worden ingevoerd in het toestel.
- Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital, DTS en AAC. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.
- Lijn de optische kabel uit met de vorm van de aan te sluiten terminal.




Aansluiten op een PC of Mac


Door een computer aan te sluiten op de USB-DAC-poort op het achterpaneel van dit toestel met een in de handel verkrijgbare USB-aansluitkabel, kan dit toestel worden gebruikt als een D/A-converter. (☞ blz. 31)

OPMERKING

- Voordat u dit toestel via USB aansluit op uw computer, moet u het stuurprogramma installeren op uw computer. (☞ blz. 32)
- Download het stuurprogramma van de PMA-1700NE-pagina van de Denon-website.
- Gebruik een kabel van maximaal 3 m lang voor het aansluiten op de computer.

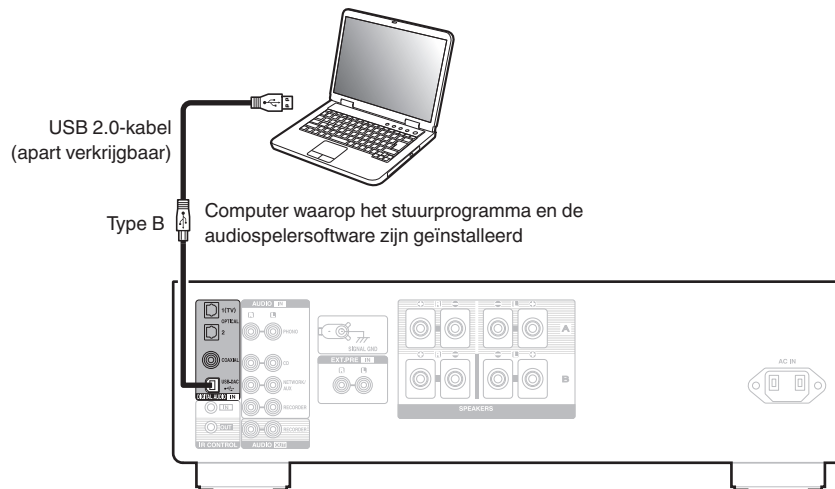

Een voorversterker aansluiten

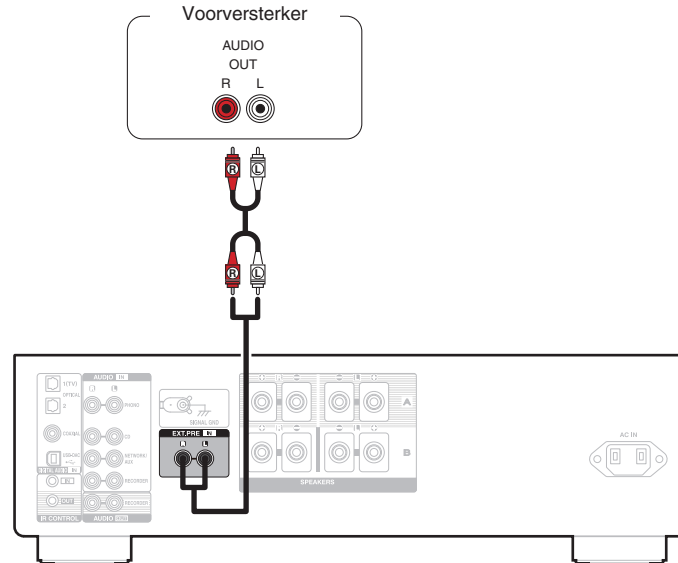


- De EXT.PRE-ingangsklemmen zijn voorzien van een korte penstekker. Verwijder deze stekker om een voorversterker aan te sluiten. Bewaar de verwijderde korte penstekker op een veilige plaats, zodat u hem niet verliest.



Het netsnoer aansluiten



Stop de stekker in het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt voltooid.

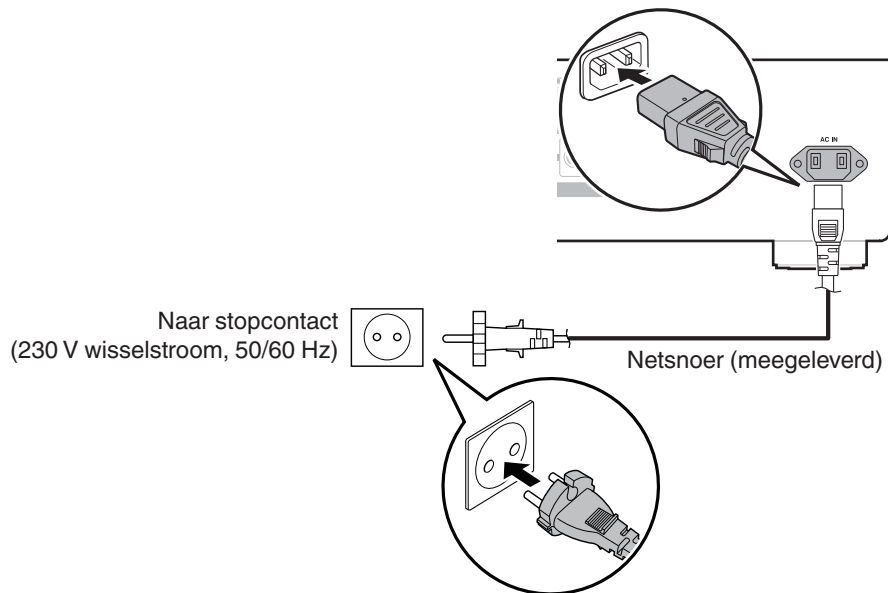

■ Inhoud

De stroom inschakelen	27
De voeding in stand-bymodus zetten	27
De ingangsbron selecteren	28
Het volume regelen	28
Het geluid tijdelijk uitschakelen (Dempen)	28
De toon en balans aanpassen	28
De helderheid van het display schakelen	29
CD's afspelen	30
Aansluiten en afspelen vanaf een computer (USB-DAC)	31
Aansluiten en afspelen vanaf een digitaal apparaat (Coaxiaal/ Optisch 1/Optisch 2)	40
Opnemen	41



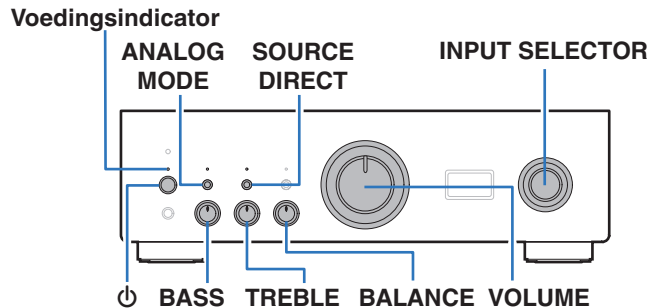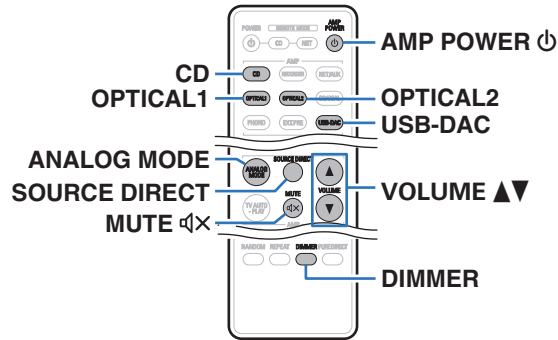

De stroom inschakelen

- 1 Druk op ϕ op dit toestel om de voeding in te schakelen. De voedingsindicator licht groen op.



- Druk op de afstandsbediening op AMP POWER ϕ om de voeding in te schakelen vanaf de stand-bymodus.

OPMERKING

- Draai aan de volumeknop op het hoofdtoestel om het volume aan te passen naar het laagste niveau voordat u de voeding inschakelt.

De voeding in stand-bymodus zetten

- 1 Druk op AMP POWER ϕ . Het toestel schakelt naar de stand-bymodus.

OPMERKING

- Er wordt nog steeds stroom geleverd aan een deel van het circuit, zelfs wanneer de voeding in stand-bymodus is. Wanneer u langere tijd van huis weggaat of op vakantie vertrekt, drukt u op de hoofdeenheid op ϕ om de voeding uit te schakelen, of trekt u de voedingskabel uit het stopcontact.



De ingangsbron selecteren

1 Druk op de selectieknop voor de ingangsbron die u wilt afspelen.

De geselecteerde ingangsbron wordt weergegeven op het display van dit toestel.



- U kunt de ingangsbron ook selecteren door aan de knop INPUT SELECTOR op het hoofdtoestel te draaien.

Het volume regelen

1 Druk op VOLUME ▲▼ om het volume in te stellen.




- U kunt het volume tevens regelen door aan VOLUME op het hoofdtoestel te draaien.

Het geluid tijdelijk uitschakelen (Dempen)

1 Druk op MUTE .

“MUTE” wordt weergegeven op de display van het toestel.



- Om het geluid opnieuw in te schakelen, past u het volume aan of drukt u opnieuw op MUTE .

De toon en balans aanpassen

1 Druk op SOURCE DIRECT om de modus Source direct uit te schakelen.

De SOURCE DIRECT-indicator gaat uit.

2 Schakel BASS, TREBLE en BALANCE op het hoofdtoestel in om de toon en balans te regelen.



De helderheid van het display schakelen

De displayhelderheid kan worden aangepast tussen vier niveaus. Wanneer het display wordt uitgeschakeld, vermindert een bron van ruis die de geluidskwaliteit beïnvloedt zodat u kunt genieten van geluidswaergave met hogere kwaliteit.

1 Druk op DIMMER.

- De helderheid van het display verandert telkens wanneer de knop wordt ingedrukt.



- De helderheid van het display is standaard ingesteld op het meest heldere.
- De DIMMER-toets regelt ook de CD-speler van Denon, waardoor de CD-speler simultaan met dit toestel kan worden bediend. Wanneer de twee eenheden verschillende instellingen hebben, houdt u de knop minstens 2 seconden ingedrukt om ze allebei opnieuw in te stellen naar de standaardinstellingen en geef dan de gewenste instelling op.



CD's afspelen

Dit deel gebruikt afspelen vanaf een CD als voorbeeld.

1 Druk op de selectieknop voor de ingangsbron (CD) om de ingangsbron te schakelen naar "CD".

"CD" wordt weergegeven op het display van dit toestel.

2 Speel de CD af.

3 Druk op VOLUME ▲▼ om het volume in te stellen.

■ Afspelen in de modus Source direct

Het signaal gaat niet via het toonregelcircuit (BASS, TREBLE en BALANCE) waardoor een hogere geluidskwaliteit wordt weergegeven.

1 Druk op SOURCE DIRECT om de source direct-modus in te schakelen.

De SOURCE DIRECT-indicator licht op.

■ Afspelen in de analoge modus

Wanneer analoge modus wordt ingeschakeld om een analoge bron af te spelen (PHONO, CD, NET/AUX, RECORDER, EXT.PRE) wordt de stroom naar het digitale ingangscircuit en het display uitgeschakeld. Hiermee kunt u genieten van audioweergave met hoge kwaliteit zonder dat de geluidskwaliteit wordt beïnvloed door ruis die optreedt vanaf het digitale regelcircuit.

1 Druk op ANALOG MODE om de analoge modus in te schakelen.

De ANALOG MODE-indicator licht op.

- Druk op ANALOG MODE om te schakelen tussen "ANALOG MODE Off", "ANALOG MODE 1" en "ANALOG MODE 2".

ANALOG MODE Off:	De analoge modus wordt niet gebruikt.
ANALOG MODE 1:	Schakelt de voeding van het digitale ingangscircuit uit.
ANALOG MODE 2:	Schakelt de voeding van het digitale ingangscircuit en display uit.



- Een digitale ingangsbron (COAXIAL, OPTICAL 1/2, USB-DAC) kan niet worden geselecteerd wanneer analoge modus is ingeschakeld.
- De ingangsbron schakelt automatisch naar CD als de analoge modus wordt ingeschakeld tijdens het weergeven van een digitale ingangsbron (COAXIAL, OPTICAL 1/2, USB-DAC).
- De communicatie tussen dit toestel en de computer wordt verbroken als de analoge modus wordt ingeschakeld wanneer een computer wordt aangesloten op de USB-DAC-ingang van dit toestel. Als het toestel niet kan communiceren met de computer na het opnieuw uitschakelen van de analoge modus, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan of start u de audiospeler op de computer opnieuw op.
- Wanneer de analoge modus wordt geschakeld, wordt het gedempte circuit geactiveerd gedurende ongeveer 5 seconden.



Aansluiten en afspelen vanaf een computer (USB-DAC)

U kunt genieten van audioweergave met hoge kwaliteit van de D/A-converter die in dit toestel is ingebouwd door het invoeren van muziekbestanden in dit toestel vanaf een computer via een USB-aansluiting.

- Voordat u dit toestel via USB aansluit op uw computer, moet u het stuurprogramma installeren op uw computer.
- Voor macOS moeten geen stuurprogramma's worden geïnstalleerd.
- U kunt ook elke in de handel verkrijgbare of downloadbare spelerssoftware gebruiken voor het afspelen van bestanden op uw computer.

■ Computer (systeemvereisten)

Besturingssysteem

- Windows 10 of Windows 11
- macOS 11 of 12

USB

- USB 2.0: USB hoge snelheid/USB audioklasse Ver. 2.0

OPMERKING

- Dit toestel werd door ons gecontroleerd aan de hand van de systeemvereisten, maar de werking van alle systemen zijn wordt niet gegarandeerd.

- DSD is een geregistreerd handelsmerk.
- Microsoft, Windows 10 en Windows 11 zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH.
- Apple, Macintosh en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Windows-
besturingssyste-
em

Het specifieke stuurprogramma installeren (👉 blz. 32)

macOS

Instellingen audio-apparaat (👉 blz. 38)



■ Het specifieke stuurprogramma installeren (alleen Windows-besturingssysteem)

□ Het stuurprogramma installeren

1 Koppel de USB-kabel tussen uw PC en het toestel los.


- Het stuurprogramma kan niet correct worden geïnstalleerd als uw computer via een USB-kabel is aangesloten op het toestel.
- Als het toestel en uw computer zijn aangesloten via een USB-kabel en als de computer wordt ingeschakeld vóór de installatie, koppelt u de USB los en start u de computer opnieuw op.

2 Download het specifieke stuurprogramma in de sectie “Download” van de PMA-1700NE-pagina van de Denon-website op uw pc.

3 Pak het gedownloade bestand uit en dubbelklik op het exe-bestand.

4 Installeer het stuurprogramma.


- ① Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.
- ② Klik op “OK”.

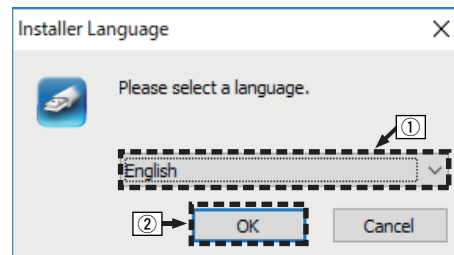


- ③ Het wizardmenu wordt weergegeven. Klik op "Next".




- ④ Lees de licentieovereenkomst voor de software en klik op "I accept the terms of the License Agreement".
- ⑤ Klik op "Next".

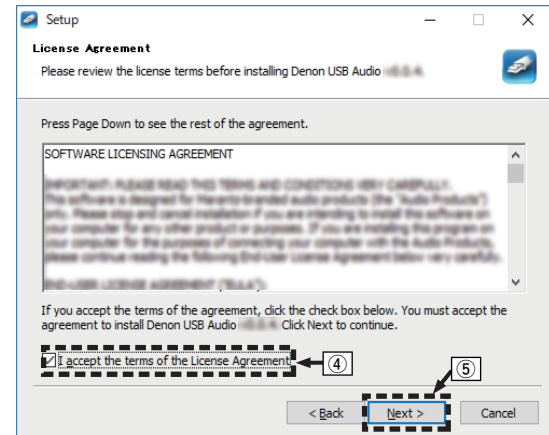


- ⑥ Klik op “Install” in het dialoogvenster voor het starten van de installatie.
- De installatie wordt gestart. Voer geen bewerking uit op de PC zolang de installatie niet is voltooid.

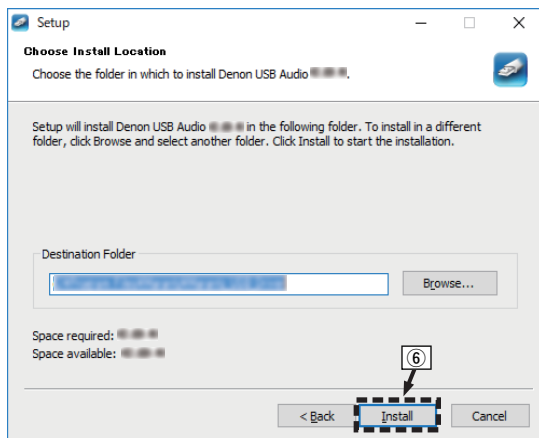

- ⑦ Klik op “Next”.

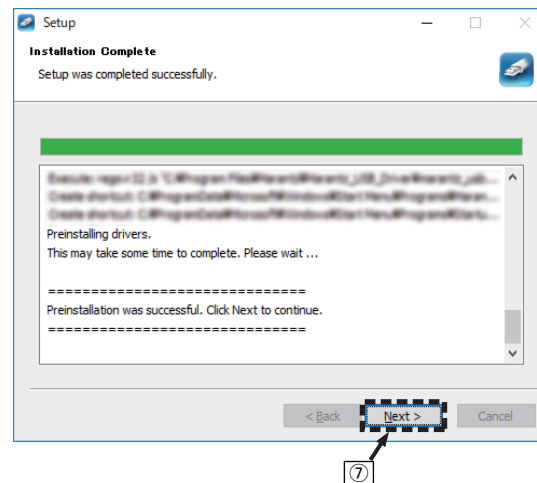

⑧ Klik op “Finish” nadat de installatie is voltooid.

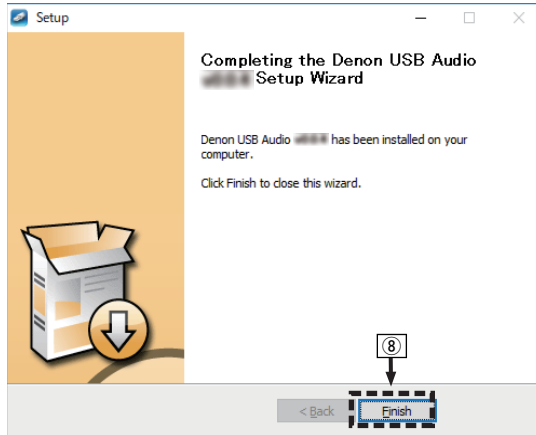

⑨ Klik op “Ja”.



5 Terwijl het toestel is uitgeschakeld, sluit u het toestel en de PC aan via een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

- Voor meer informatie over de aansluitingen, zie “Aansluiten op een PC of Mac” (👉 blz. 23).



6 Druk op ϕ op dit toestel.

- Wanneer de voeding van het toestel wordt ingeschakeld, zoekt de PC het toestel en wordt automatisch een verbinding gemaakt.

7 Druk op de selectieknop voor de ingangsbron (USB-DAC) om de ingangsbron te schakelen naar “USB-DAC”.


8 Het geïnstalleerde stuurprogramma controleren.

- ① Klik op de knop “Start” en klik op “Configuratiescherm” op de PC.
 - De lijst met de instellingen van het configuratiescherm verschijnen.
- ② Klik op “Geluid”.
 - Het venster met het geluidsmenu wordt weergegeven.
- ③ Controleer of er een vinkje staat naast “Standaardapparaat” onder “PMA-1700NE” van het tabblad “Afspelen”.
 - Wanneer er een vinkje staat naast een ander apparaat, klikt u op “PMA-1700NE” en op “Als standaard instellen”.


9 De audio-uitgang controleren.

Voert een TEST-sigitaal uit vanaf de PC en controleert de audio-uitgang van de USB-DAC-functie.

- ① Selecteer “PMA-1700NE” en klik op “Eigenschappen”.
 - Het venster Eigenschappen wordt weergegeven.

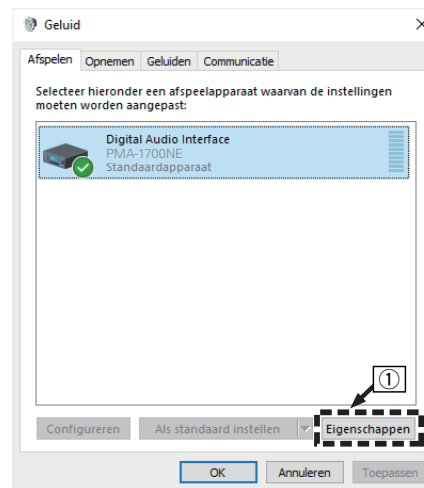

- ② Klik op het tabblad “Geavanceerd”.
 - ③ Selecteer de samplingfrequentie en de bitsnelheid die moet worden toegepast op de D/A-converter.
 - Het is aanbevolen “2-kanaals, 32-bits, 192000 Hz (Studiokwaliteit)” te selecteren.
 - ④ Klik op “Toepassen”.
 - ⑤ Klik op “Testen”.
- Controleer of de audio van dit toestel wordt uitgevoerd vanaf de PC.

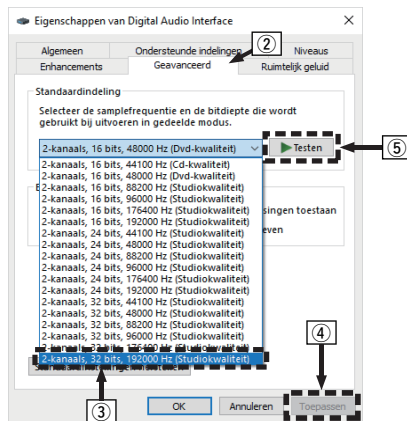


OPMERKING

- Het specifieke stuurprogramma moet worden geïnstalleerd in de PC voordat dit toestel wordt aangesloten op een PC. Het gebruik zal niet correct verlopen als het toestel wordt aangesloten op de PC voordat het specifieke stuurprogramma is geïnstalleerd.
- Het gebruik kan mislukken in sommige computerhardware- en softwareconfiguraties.
- Spelerssoftware dat het Audio Stream Input Output (ASIO)-stuurprogramma ondersteunt is vereist voor het afspelen van bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 352,8 kHz/384 kHz zonder downsampling. Controleer de software van uw speler alvorens bestanden af te spelen met het ASIO-stuurprogramma.
- Raadpleeg de FAQ op [www.denson.com](http://www.denon.com) als u problemen ondervindt met het afspelen van audio van uw computer via dit toestel. U kunt ook onze ondersteuningspagina's voor uw audiospelertoepassing raadplegen.




■ Instellingen audio-apparaat (alleen macOS)

- ① Terwijl het toestel is uitgeschakeld, sluit u het toestel en de Mac aan via een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).
 - Raadpleeg de sectie “Een PC of Mac aansluiten” om het juist uit te voeren. (👉 blz. 23)
- ② Druk op ⏏.
- ③ Druk op de selectieknop voor de ingangsbron (USB-DAC) om de ingangsbron te schakelen naar “USB-DAC”.
- ④ Verplaats de cursor naar “Ga” op het computerscherm en klik vervolgens op “Hulpprogramma’s”.
 - De lijst met hulpprogramma’s wordt weergegeven.
- ⑤ Dubbelklik op “Audio/MIDI-configuratie”.
 - Het venster “Audioapparaten” met het geluidsmenu wordt weergegeven.
- ⑥ Controleer of “Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer” is ingeschakeld in “PMA-1700NE”.
 - Als een ander apparaat is ingeschakeld, selecteert u deze, klikt u opnieuw op “PMA-1700NE” en selecteert u “Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer”.

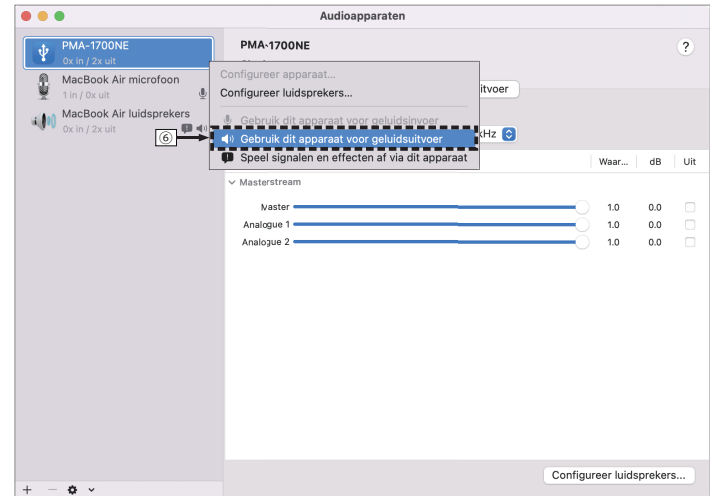

- ⑦ Selecteer het “PMA-1700NE”-formaat.
- Het is normaal aanbevolen om het formaat in te stellen op “2 kan., 32-bits geheel getal 384.0 kHz”.

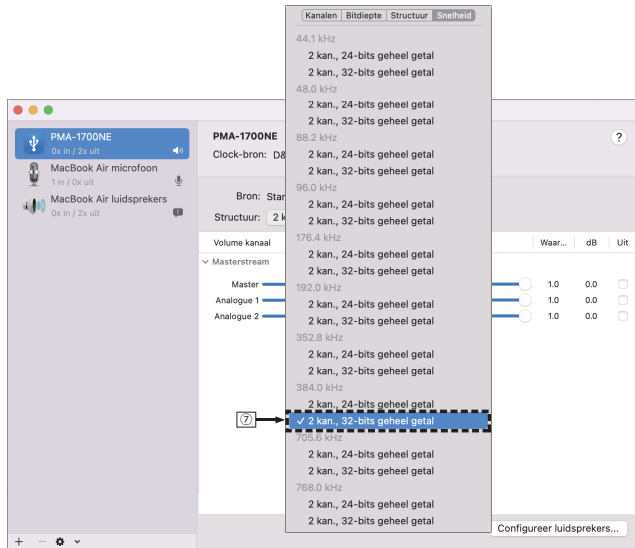

- ⑧ Stop Audio/MIDI-configuratie.

■ Weergave

Installeer de gewenste spelerssoftware vooraf op uw computer. Gebruik de USB DAC-poort op het achterpaneel om dit toestel aan te sluiten op een computer. (☞ blz. 23)

1 Druk op de selectieknop voor de ingangsbron (USB-DAC) om de ingangsbron te schakelen naar “USB-DAC”.

Start de weergave van de spelerssoftware op de computer.

- Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven.
- “Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.



■ Specificaties van ondersteunde audioformaten

Zie "D/A-converter" (📖 blz. 53).

OPMERKING

- Voer bewerkingen uit op de computer, zoals afspelen en pauzeren. Op dat ogenblik kunt u geen bewerkingen uitvoeren met knoppen op dit toestel of de afstandsbediening.
- Wanneer dit toestel dienst doet als een D/A-converter, wordt er geen geluid uitgevoerd vanaf de luidsprekers van de computer.
- Als de computer wordt losgekoppeld van dit toestel terwijl de muziekweergavesoftware op de computer wordt uitgevoerd, kan de weergavesoftware vastlopen. Sluit de weergavesoftware altijd af voordat u de computer loskoppelt.
- Wanneer een fout optreedt op de computer, moet u de USB-kabel loskoppelen en de computer opnieuw opstarten.
- De samplingfrequentie van de muziekweergavesoftware en de samplingfrequentie die wordt weergegeven op dit toestel, kunnen verschillen.
- Gebruik een kabel van maximaal 3 m lang voor het aansluiten op de computer.

Aansluiten en afspelen vanaf een digitaal apparaat (Coaxiaal/Optisch 1/ Optisch 2)

- 1 Sluit het digitale apparaat aan op dit toestel.**
(📖 blz. 22)
- 2 Druk op de selectieknoop voor de ingangsbron (COAXIAL of OPTICAL 1/2) om de ingangsbron te schakelen naar "COAXIAL" of "OPTICAL 1/2".**
 - Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt "Unlocked" weergegeven.
 - "Unsupported" wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.

■ Specificaties van ondersteunde audioformaten

Zie "D/A-converter" (📖 blz. 53).

OPMERKING

- Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital, DTS en AAC. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.



Opnemen

Audiosignalen die naar dit toestel worden ingevoerd, kunnen worden uitgevoerd naar een extern opnameapparaat. Wanneer u audio opneemt vanaf een opnameapparaat dat op dit toestel is aangesloten, kan audio worden opgenomen met het weergaveapparaat dat nog steeds op dit toestel is aangesloten.

1 Druk op  op dit toestel om de voeding in te schakelen.

2 Druk op de selectieknop voor de ingangsbron om deze te schakelen vanaf waar u wilt opnemen.

De geselecteerde ingangsbron wordt weergegeven op het display van dit toestel.

3 De opname wordt gestart.


- Raadpleeg de handleiding van het opnameapparaat voor informatie over bewerkingen.



De functie voor automatisch afspelen van de tv instellen

Stel dit in wanneer u op dit toestel audio van een TV afspeelt. Dit toestel wordt ingeschakeld wanneer de tv wordt ingeschakeld en de ingangsbron wordt automatisch geschakeld naar "OPTICAL 1", "OPTICAL 2" of "COAXIAL" zodat de audio van de tv via dit toestel kan worden afgespeeld. Stel dit in op dezelfde aansluiting op dit toestel als die waarmee de TV is aangesloten.

TV AUTO-PLAY



1 Druk op TV AUTO-PLAY om de instelling te selecteren.

- De instelling verandert telkens wanneer op TV AUTO-PLAY wordt gedrukt.

OPTICAL 1 / OPTICAL 2 / COAXIAL / Off
(Standaard: OPTICAL 1)



- Wanneer de analoge modus is ingesteld op "ANALOG MODE 1" of "ANALOG MODE 2", werkt de functie tv automatisch afspelen niet. (blz. 30)
- Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat de functie tv automatisch afspelen niet werkt.
- Dit toestel wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer de TV wordt uitgeschakeld.
- De automatische weergavefunctie van de tv werkt wanneer een audiosignaal wordt ingevoerd naar dit toestel, maar als de bemonsteringsfrequentie van het audio-ingangssignaal 88,2 kHz of meer is, werkt de automatische weergavefunctie van de tv niet. Tv's voeren normaal 48 kHz audiosignalen uit en de automatische weergavefunctie zal werken, maar als u een apparaat aansluit dat een audiosignaal van 88.2 kHz of meer uitvoert en probeert het te gebruiken, zal de automatische weergavefunctie van de tv mogelijk niet werken.



■ Inhoud

Tips

Ik wil de toon zelf aanpassen	45
Ik wil dat de geluidsweergave identiek is aan het originele geluid	45
Ik wil genieten van een hogere geluidskwaliteit van de analoge ingangsbron	45
Ik wil dubbel-bedrade compatibele luidsprekers gebruiken	45
Ik wil dit toestel als een eindversterker gebruiken	45

Probleemoplossing

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld	47
Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening	48
Er verschijnt niets op het display van dit toestel	48
Er is geen geluid hoorbaar	49
Het gewenste geluid wordt niet weergegeven	49
Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden	50
Muziekbestanden op pc of Mac kunnen niet worden afgespeeld	51
Er kan geen audio worden afgespeeld vanaf digitale apparaten (coaxiaal/optisch)	52
De ingangsbron wordt naar "Optical 1", "Optical 2" of "Coaxial" geschakeld	52



Tips

Ik wil de toon zelf aanpassen

- Gebruik de knoppen BASS, TREBLE en BALANCE om het geluid naar wens aan te passen. (👉 blz. 28)

Ik wil dat de geluidswaergave identiek is aan het originele geluid

- Zet de modus Source Direct aan. (👉 blz. 30)

Ik wil genieten van een hogere geluidskwaliteit van de analoge ingangsbron

- Zet de Analoge modus aan. (👉 blz. 30)

Ik wil dubbel-bedrade compatibele luidsprekers gebruiken

- Dit toestel is compatibel met dubbel-bedrade verbindingen. Geniet van een kwalitatief hoogwaardige weergave met gebruik van dubbel bedrade aansluitingen. (👉 blz. 19)

Ik wil dit toestel als een eindversterker gebruiken

- Sluit de voorversterker aan op de EXT.PRE IN-aansluitingen van dit toestel. (👉 blz. 24)



Probleemoplossing

Als een probleem optreedt, moet u eerst het volgende controleren:

1. **Zijn de aansluitingen juist ?**
2. **Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?**
3. **Werken de andere componenten naar behoren ?**

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de overeenkomende symptomen in deze sectie.

Als de symptomen niet overeenkomen met deze die hier zijn beschreven, dient u uw leverancier te raadplegen omdat dit kan te wijten zijn aan een fout in dit toestel. Koppel in dit geval onmiddellijk de voeding uit en neem contact op met de winkel waar u dit toestel hebt aangeschaft.




Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

De voeding wordt niet ingeschakeld.

- Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. (👉 blz. 25)

De voeding wordt automatisch uitgeschakeld.

- De modus Auto stand-by is ingeschakeld. Wanneer ca. 15 minuten zijn verstreken zonder audio-invoer en zonder bewerkingen op het toestel, gaat het toestel automatisch naar de stand-bymodus. Om de modus Auto stand-by uit te schakelen, houdt u de AMP POWER-toets  minstens 5 seconden ingedrukt. (👉 blz. 43)

De voeding gaat uit en de netspanningsindicator knippert in het rood één keer lang en twee keer kort.

- Stop het afspelen op een weergaveapparaat en zet dan de voeding uit en opnieuw aan.
- Als het probleem niet wordt opgelost door de voeding uit en opnieuw aan te zetten, werkt het versterkercircuit van dit toestel niet. Koppel de voedingskabel los en neem contact op met onze klantendienst.

De voeding gaat uit en de netspanningsindicator knippert in het rood één keer lang en drie keer kort.

- Het stroomcircuit van dit toestel functioneert niet. Koppel de voedingskabel los en neem contact op met onze klantendienst.

De voeding gaat uit en de netspanningsindicator knippert in het rood één keer lang en vier keer kort.

- Het beschermingscircuit is geactiveerd door een verhoging van de temperatuur in dit toestel. Schakel de voeding uit, wacht ongeveer een uur tot het toestel voldoende is afgekoeld en schakel de voeding opnieuw in.
- Installeer dit toestel ergens anders waar de ventilatie goed is.
- Controleer de luidsprekeraansluitingen. Het beveiligingscircuit is mogelijk geactiveerd omdat de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar hebben geraakt of omdat een kerndraad is losgekoppeld van de aansluiting en in contact is gekomen met het achterpaneel van dit toestel. Ontkoppel het netsnoer, neem de vereiste maatregelen om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld het opnieuw stevig strengelen van het kerndraad, en sluit het draad vervolgens opnieuw aan. (👉 blz. 16)
- Stop het afspelen op een weergaveapparaat en zet dan de voeding uit en opnieuw aan.

De voeding gaat uit en de netspanningsindicator knippert in het rood één keer lang en vijf keer kort.

- Stop het afspelen op een weergaveapparaat en zet dan de voeding uit en opnieuw aan.
- Als het probleem niet wordt opgelost door de voeding uit en opnieuw aan te zetten, werkt het versterkercircuit of het stroomcircuit van dit toestel niet. Koppel de voedingskabel los en neem contact op met onze klantendienst.



Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening.

- De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen. (👉 blz. 5)
- Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°. (👉 blz. 5)
- Verwijder alle obstakels tussen dit toestel en de afstandsbediening.
- Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de ⊕- en ⊖-markeringen. (👉 blz. 5)
- Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.
- Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.

Er verschijnt niets op het display van dit toestel

Het display is uit.

- Druk op de DIMMER-toets en wijzig de instelling naar iets anders dan uit. (👉 blz. 29)
- De analoge modus is ingesteld op "ANALOG MODE 2". Druk op de toets ANALOG MODE om de analoge modus in te stellen op "ANALOG MODE 1" of "ANALOG MODE Off". (👉 blz. 30)



Er is geen geluid hoorbaar

Er komt geen geluid uit de luidsprekers.

- Controleer de aansluitingen van alle apparaten. (🔧 blz. 15)
- Sluit de aansluitkabels stevig aan.
- Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.
- Controleer de kabels op schade.
- Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. Controleer of de kernraden van de kabel het metalen gedeelte op de luidsprekeraansluitingen niet raken. (🔧 blz. 16)
- Maak de luidsprekeraansluitingen stevig vast. Controleer of de luidsprekeraansluitingen niet los zitten. (🔧 blz. 16)
- Controleer of de goede ingangsbron is geselecteerd. (🔧 blz. 28)
- Het volume wordt ingesteld op het minimumniveau. Regel het volume naar een geschikt niveau. (🔧 blz. 28)
- Schakel de dempingsfunctie uit. (🔧 blz. 28)
- Er wordt geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers als een hoofdtelefoon wordt aangesloten. (🔧 blz. 8)

Het gewenste geluid wordt niet weergegeven

Er komt geen geluid uit een specifieke luidspreker.

- Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. (🔧 blz. 16)
- Regel de BALANCE-bedieningstoets. (🔧 blz. 28)

De linker-en rechterkant van de stereoklank zijn verwisseld.

- Controleer of de luidsprekers links en rechts zijn aangesloten op de juiste luidsprekeraansluitingen. (🔧 blz. 18)



Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

Bij het afspelen van een plaat wordt het geluid vervormd.

- Stel de druk van de naald juist af.
- Controleer het uiteinde van de naald.
- Vervang het element.

Wanneer u een opname afspeelt, komt een zoemend geluid uit de luidsprekers.

- Controleer of de platenspeler correct is aangesloten. (☞ blz. 20)
- Als er een TV of AV-apparaat in de buurt van de platenspelers staat, kunnen dergelijke apparaten het weergavegeluid beïnvloeden. Installeer de platenspeler op een locatie die zo ver mogelijk weg is van de TV of andere AV-apparaten.

Wanneer u een opname afspeelt, komt een zoemend geluid uit de luidsprekers wanneer het volume hoog is. (hullend fenomeen)

- Installeer de platenspeler en de luidsprekers zo ver mogelijk uit elkaar. (☞ blz. 20)
- De trillingen van de luidsprekers worden via de vloer op de speler overgebracht. Gebruik kussens enz. om de trillingen van de luidsprekers op te vangen.

Het geluid wordt onderbroken tijdens het afspelen van tracks die op een computer zijn opgeslagen.

- Start geen andere toepassingen dan de spelerssoftware terwijl u muziek afspeelt op uw computer.



Muziekbestanden op pc of Mac kunnen niet worden afgespeeld

Dit toestel wordt niet herkend op de computer.

- Sluit de USB-kabel opnieuw aan op de USB-poort op uw computer. Wanneer dit toestel nog steeds niet wordt herkend tijdens het opnieuw aansluiten, sluit u het aan op een andere USB-poort. (👉 blz. 23)
- Start uw computer opnieuw op.
- Controleer het besturingssysteem van uw computer. (👉 blz. 31)
- Wanneer uw computer werkt op Windows, moet een specifiek stuurprogramma worden geïnstalleerd. (👉 blz. 32)

Dit toestel is niet geselecteerd als het weergaveapparaat.

- Selecteer dit toestel als het weergaveapparaat in de geluidsinstellingen op de computer. (👉 blz. 31)

“Unlocked” wordt weergegeven.

- Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven. (👉 blz. 39)

“Unsupported” wordt weergegeven.

- “Unsupported” wordt weergegeven wanneer wanneer audiosignalen die niet worden ondersteund door dit toestel, worden ingevoerd. Controleer de instellingen op uw computer of spelerssoftware. (👉 blz. 39)
- Als u een macOS gebruikt, controleer dan met Audio MIDI Setup of het PMA-1700NE-formaat lager is ingesteld dan 384.0 kHz. (👉 blz. 38)



Er kan geen audio worden afgespeeld vanaf digitale apparaten (coaxiaal/optisch)

“Unlocked” wordt weergegeven.

- Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven. (👉 blz. 40)

“Unsupported” wordt weergegeven.

- “Unsupported” wordt weergegeven wanneer wanneer audiosignalen die niet worden ondersteund door dit toestel, worden ingevoerd. Controleer het formaat van het audio-uitgangssignaal van uw digitaal apparaat. (👉 blz. 40)

De ingangsbron wordt naar “Optical 1”, “Optical 2” of “Coaxial” geschakeld

De ingangsbron wordt automatisch naar “Optical 1”, “Optical 2” of “Coaxial” geschakeld wanneer de op dit toestel aangesloten tv wordt ingeschakeld.

- Druk op de toets TV AUTO-PLAY op de afstandsbediening om de functie tv automatisch afspelen in te stellen op “Off”. (👉 blz. 42)



D/A-converter

■ Specificaties van ondersteunde audioformaten

□ USB-DAC

	Samplingfrequentie	Bitlengte
DSD (2-kanaals)	2,8/5,6/11,2 MHz	1-bits
Lineaire PCM (2-kanaals)	44,1/48/88,2/96/176,4/ 192/352,8/384 kHz	16/24/32-bits

□ Coaxiaal/optisch

	Samplingfrequentie	Bitlengte
Lineaire PCM (2-kanaals)	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192 kHz	16/24-bits

Uitleg termen

DSD (Direct-Stream Digital)

Een van de opnamemethoden voor audiogegevens. Dit is het signaaspect dat wordt gebruikt voor het opslaan van audiosignalen op een Super Audio CD en is Δ - Σ gemoduleerde digitale audio. Dit is geconfigureerd uit een reeks enkele bitwaarden aan een samplingfrequentie van 2,8 MHz.

Bemonsteringsfrequentie

Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt geproduceerd).

Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt "Bemonsteringsfrequentie" genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de gereproduceerde klank bij het origineel ligt.

Lineaire PCM

Dit is een niet-gecomprimeerd PCM-sigitaal (Pulse Code Modulation). Dit is hetzelfde systeem dat wordt gebruikt voor CD audio, maar gebruikt bemonsteringsfrequenties van 192 kHz, 96 kHz en 48 kHz op Blu-ray Disc of DVD en biedt een hogere resolutie dan CD.



Luidsprekerimpedantie

Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven in Ω (ohm).

Hoe kleiner deze waarde, hoe groter de kracht.

Directe bron

Weergave van de bron wordt mogelijk op een hoger niveau, omdat de binnenkomende audiosignalen worden uitgestuurd zonder dat van de regelcircuits (hoog/laag/balans) voor de audiokwaliteit gebruik wordt gemaakt (BASS/TREBLE/BALANCE).

Beveiligingscircuit

Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele overbelasting of overspanning.



Technische gegevens

■ Vermogensversterkergedeelte

Nominaal uitgangsvermogen:	2-kanaals aandrijving (CD → SP OUT) 70 W + 70 W (8 Ω/ohm, 20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0,07 %) 140 W + 140 W (4 Ω/ohm, 1 kHz, T.H.D. 0,7 %)
Totale harmonische vervorming:	0,01 % (nominaal uitgangsvermogen: -3 dB), 8 Ω/ohm, 1 kHz
Uitgangsaansluitingen:	Luidspreker A of B: 4 – 16 Ω/ohm Luidspreker A + B: 8 – 16 Ω/ohm Geschikt voor hoofdtelefoon/stereohoofdtelefoon
Ingangsgevoeligheid/ Ingangsimpedantie:	EXT.PRE: 0,84 V/47 kΩ/kohm Versterkingsfactor 29 dB

■ Voorversterkergedeelte

Ingangsgevoeligheid/ Ingangsimpedantie:	PHONO (MM): 2,5 mV / 47 kΩ/kohm PHONO (MC): 200 μV / 100 Ω/ohm CD, NETWORK/AUX, RECORDER: 125 mV / 19 kΩ/kohm
RIAA-afwijking:	PHONO: 20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB
Maximum ingang:	PHONO (MM): 130 mV / 1 kHz PHONO (MC): 10 mV / 1 kHz



■ Algemene prestatie

Signaal-tot-ruis verhouding (A netwerk): PHONO (MM): 89 dB
(met kortgesloten ingangsaansluitingen, 5 mVingangssignaal)
PHONO (MC): 74 dB
(met kortgesloten ingangsaansluitingen, 0,5 mVingangssignaal)
CD, NETWORK/AUX, RECORDER: 106 dB (ingangsaansluitingen kortgesloten)

Frequentierespons: 5 Hz – 100 kHz (0 – -3 dB)

Toonregeling: BASS: 100 Hz \pm 8 dB
TREBLE: 10 kHz \pm 8 dB

Digitaal ingangssignaalformaten

- **Formaat:** Digitale audio-interface (lineaire PCM)
- **Coaxiale ingang:** 0,5 V_{p-p} / 75 Ω /ohm
- **Optische ingang:** Meer dan -27 dBm
- **Optische golflengte:** 660 nm

■ Algemeen

Bedieningstemperatuur: +5 °C - +35 °C

Voeding: 230 V wisselstroom, 50/60 Hz

Stroomverbruik: 295 W


Stroomverbruik in stand-by modi

- **Instelling TV automatisch afspelen - Ingeschakeld:** 0,4 W
- **Instelling TV automatisch afspelen - Uitgeschakeld:** 0,2 W

Met het oog op verbeteringen, zijn de technische gegevens en ontwerp onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.



■ Afmetingen (eenheid: mm)

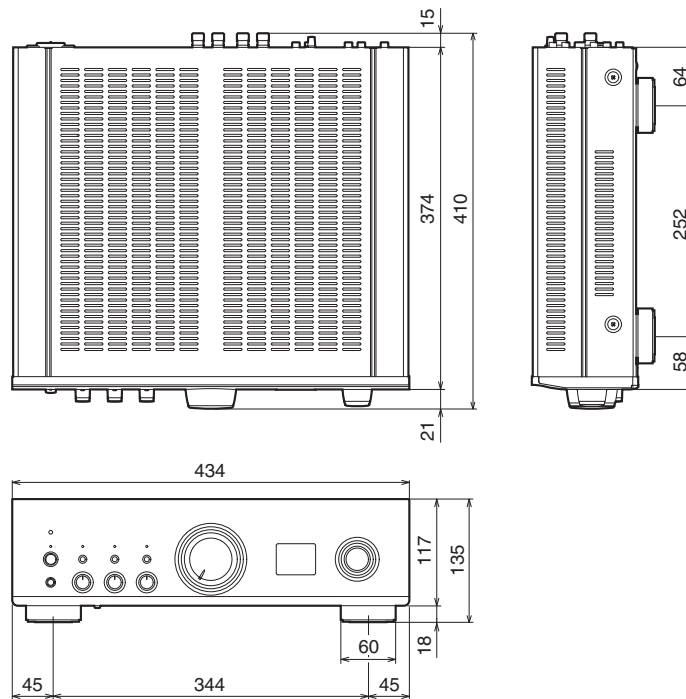

■ Gewicht: 17,6 kg

Index

A		L		T	
Afstandsbediening	11	Luidsprekerimpedantie	54	Tips	45
B		Luidsprekers	16	Toon	28
BALANCE	28	M		TREBLE	28
BASS	28	Modus Auto stand-by	43	U	
BD-speler	20	N		USB-DAC	31
Beveiligingscircuit	54	Netwerkaudiospeler	20	V	
C		O		Volume	28
CD-speler	20, 22	Opnameapparaat	21	Voorversterker	24
D		P			
D/A-converter	31	PC	23		
Dempen	28	Platenspeler	20		
Directe bron	30, 54	Probleemoplossing	46		
I		S			
Ingangsbron	28	Satellietontvanger	22		
Installeer het stuurprogramma	32				



DENON[®]

www.denon.com

3520 10860 00ADA

© 2022 Sound United. All Rights Reserved.